




HANDY TOOL®

HSR-600

SLIDE REEL SYSTEM

スライドリールシステム

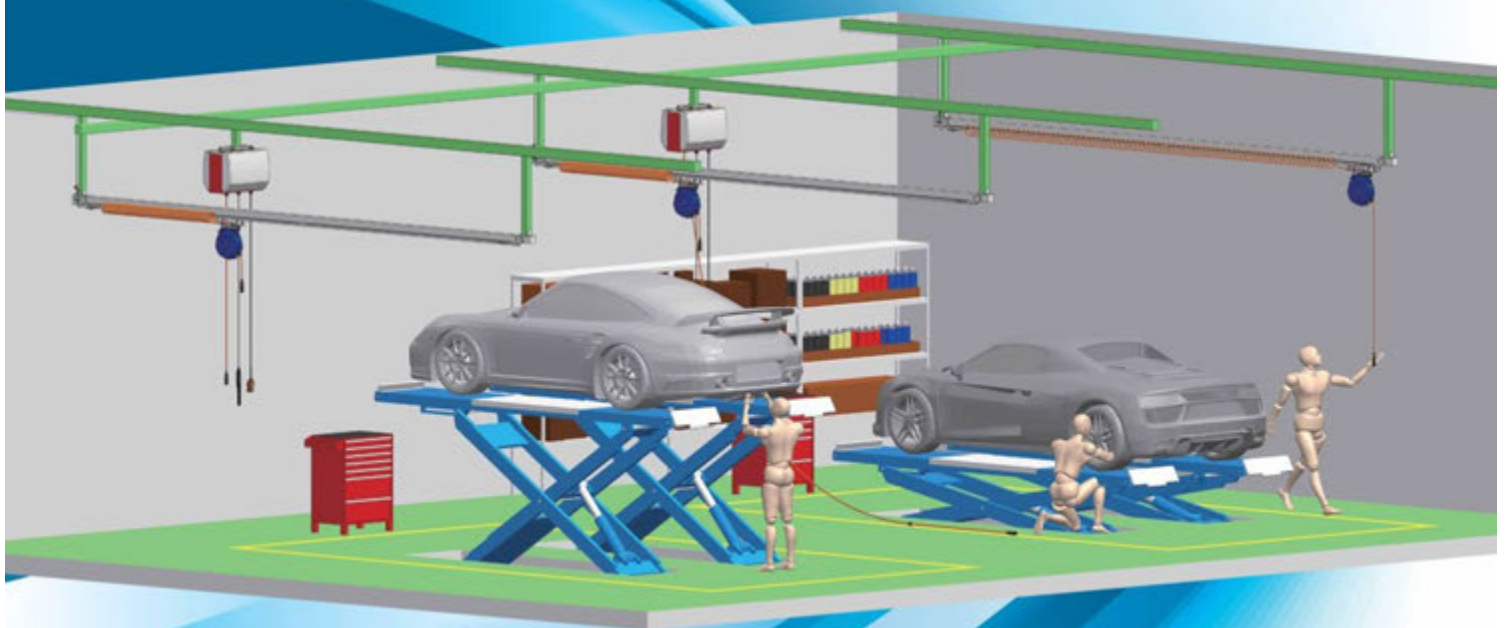

●仕様 レール長：6m システム重量：14.2kg

車両の出し入れに障害となっていた天井からのホースリールをピット前方にまとめ、伸びやかな空間創りとクイックなサービスを両立します。



NIPPEI KIKI CO., LTD.

<http://www.nippeikiki.co.jp/>


HSR-600

スライドリールシステム



● **特長** 全長6mレール間を走行型エアリールが自在に移動するので、必要な時、必要な場所でホースを引き出し使用することができます。

● **施工準備** 施工に必要なのはレールを取り付ける架台とエア供給用配管のみ、その他取付けに必要な部材(レール・ブラケット・リールなど) はすべてセットに含まれます。

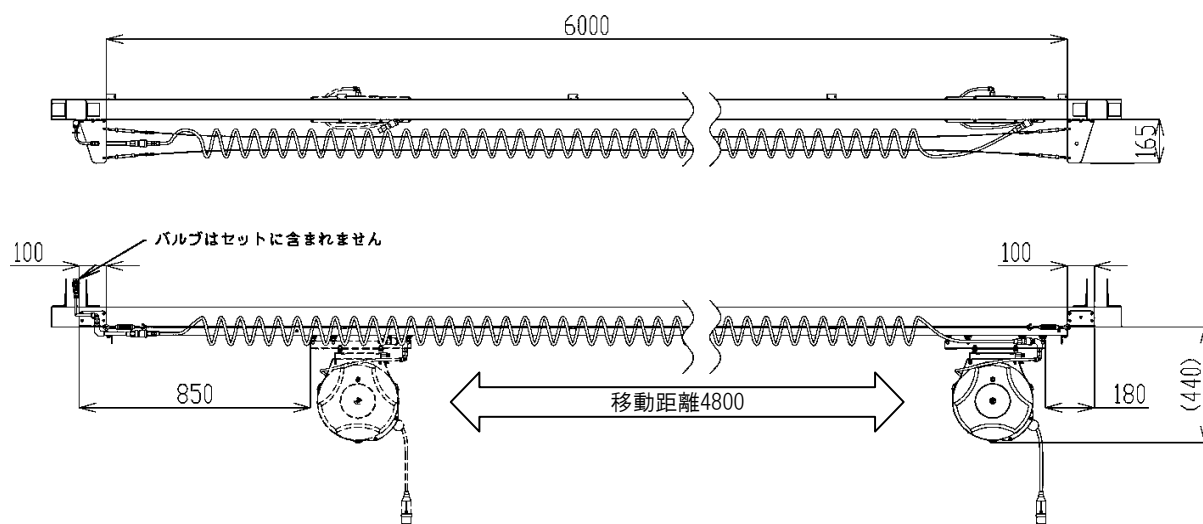

【仕様及びセット内容】

セット品名	セット明細	数量	エア-1次側 接続口	使用限度 エア-圧力	全長 (移動距離)	総重量
コイルホースassy	コイルホース両端カバー付	1	R 1/4 オス	1.0Mpa	6.2m (4.8m)	14.2kg
リールライナーassy	滑車付10mエアリール	1				
ワイヤーブラケットA.assy	1次側金具	1				
ワイヤーブラケットB	2次側金具	1				
レール部材	カーテンレール (3m x 2)	2				
	滑車止めキャップストップ	2				
	シャフト継手	2				
	ジョイント継手カバー	1				
	レール取付け用天井ブラケット	8				
Mワイヤー部材	緩衝ゴム	2				
	ターンバックル(ワイヤー調整用)	2				
	メッセンジャーワイヤー(コイルホース用)	2				

※上記以外、取付け手順書・ビス類が付属されます。

※尚、施工要領等ご不明な点がありましたら弊社までお問い合わせください。

自動車整備用機械工具試験器製造卸
回平機器株式会社
本社 東京都港区東麻布 3丁目5番3号
電話 03(3583)8811(代表)~7番 〒106
FAX 03(3583)8830