



電気を使用する各種リールご使用のお客様へ 重要なお知らせ。

保存版

平素はハンディーリールをご愛顧頂き誠に有難う御座います。
新規ご購入されたお客様並びに現在すでに製品をお使いになられてるお客様へ末長く安全にご使用頂くため**保守点検実施のお願い**です。

弊社ハンディーリールシリーズの内、電気を使用する機種：ランプ/リモコン/コンセントの各リールは弊社規定により標準使用年数が**5年**となっております。

上記製品は複数の消耗部品で構成されており、ご使用を重ね頻度を超えますと消耗部品が破損し故障や事故、または最悪の場合発火して火災を引き起こす恐れもあります。

日頃から製品の新旧を問わず点検を心がけるとともに、**古くなった製品につきましては代替品の購入をご検討頂けますようお願い致します**。また、点検を実施いただき万一異常が発見された場合には直ちに使用を停止し、ご購入された販売店または専門業者までご連絡頂けますようお願い致します。

尚、お客様ご自身による分解・修理は危険ですので絶対に行わないでください。

●リール内接点摩耗の状況

事例1 使用状態：11年間無点検によるもの




接点の潤滑油が切れ摩耗が激しい危険な状態



左記同様接点の削れた粉が接点同士の境界線に蓄積しショートする危険性がある状態

事例2 使用状態：15年間無点検によるもの

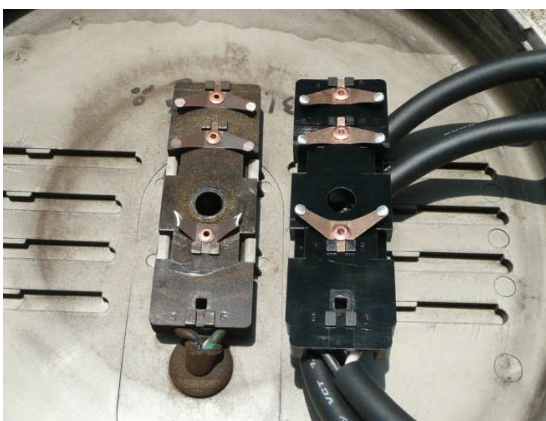

新品との比較及び刃物状に摩耗した1次側接点(左側)



新品との比較及び1次側接点により削れめくれ上がり破損した2次側接点リング(右側)

◆日頃からチェック&メンテナンスを心掛けましょう

リール点検チェック項目

●6ヵ月点検・12ヵ月点検実施につきましては販売店または専門業者へご相談ください。

		点検箇所	チェック項目
ランプ・コンセントリール	始業前	ランプ	ケース・コードが正常でビス類の緩みがないことを確認 別の場所でスイッチをON/OFFさせランプ単体の点灯を確認
		コード	コードの汚れ・深いキズ・変形・硬化がないか
		作動確認	スムーズにコードが出し入れできるか ドラムのストッパーは正常に作動するか ドラムが回転する際、異音がないか
	6ヶ月	ランプ	ランプ内に水・オイルなどが侵入していないか コードの抜けや配線が引っ張られていないか
		通電・接続	点灯を確認したランプもしくはテスターを2又コンセントへ交互に差し、コードを引き出して状態を確認 コンセント・プラグの損傷及び接続状態を確認
	12ヶ月	リール本体	通電（絶縁抵抗）チェックを含むすべての機能を分解確認
リモコンリール	始業前	リモコン	スイッチケースの破損はないか 押しボタンスイッチは正常に動くか
		コード	コードの汚れ・深いキズ・変形・硬化がないか
		通電	押しボタンスイッチを押しながらコードを引きだし正常に機器が作動するか
	6ヶ月	作動確認	スムーズにコードが出し入れできるか
			ドラムのストッパーは正常に作動するか ドラムが回転する際、異音がないか
		リモコン	スイッチ内に水・オイルなどが侵入していないか コードの抜けや配線が引っ張られていないか
			スイッチ内・外部のビス類に緩みがないか スイッチ内端子にテスターをあて正常に機能するか
	接続	端子類の抜け・緩みがなく配線の結線・絶縁が正常であるか	
	12ヶ月	リール本体	通電（絶縁抵抗）チェックを含むすべての機能を分解確認

