

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

足廻り工具(大型車) Wheel & suspension service tools (for Trucks)

トルクロッドプレス / 低床プレス移動式 35t(エア / 手動式)




Torque-Rod Press

Suitable for replacing torque-rod bushing. Compact portable 35-TON hydraulic press.

HT-350

(HT-60ブッシングツール付)

HT-60トルクロッドブッシングツールとトルクロッド用レベルアームがセットされた移動式低床プレス。

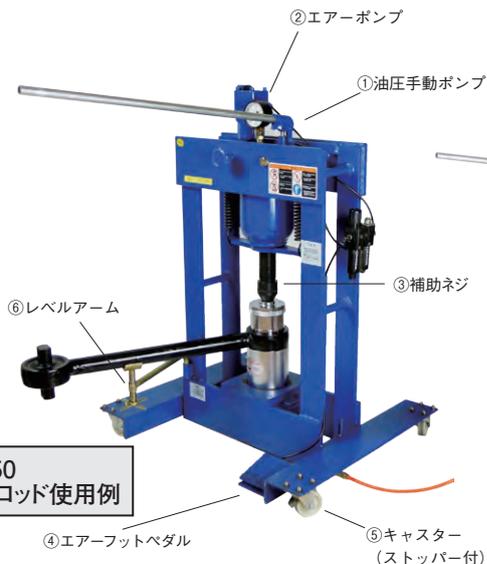

HT-350
トルクロッド使用例

HT-35PR

プレス本体のみのスタンダードタイプ。移動式の多目的プレスとして!

HT-35PR スタビライザー使用例

別途ブッシングツールをご使用頂くことにより、大型車用スタビライザーブッシングの交換作業をスピーディーに行うことが出来ます。



- 一人でトルクロッドの交換作業が楽にできます。(HT-350)
- 油圧能力35トンのエア駆動式と手動式の兼用で使用できます。
- 地面からテーブルまでわずか195mmの低床タイプなので重量物も安全にセット可能。
- 車輪付なのでプレスを移動し、重量物の近くで作業出来ます。
- 用途が広く、大型車・中型車、ディーラー・一般整備工場等さまざまな用途でお使いいただけます。
- 定期点検、車検時の必需品です。

仕様 Spec

型 式 Model No.	HT-35PR
能 力 Capacity	35ton
ラムストローク Ram Stroke	140mm
受金調整ストローク Screw Stroke	100mm
寸 法 Size	H1,100 x L850 x W1,700mm
質 量 Mass	160kg

スタビライザー / トルクロッドブッシングツール

Stabilizer/Torque-rod Bushing Tool

105 mm torque-rod bushing common to vehicles of FUSO, ISUZU, HINO, and UD, can be removed.

NEW

HT-6075 (75mm)


HT-6085 (85mm)



NEW

HSB-65

スタビライザーブッシングツール
(割ブッシュ対応65mm)

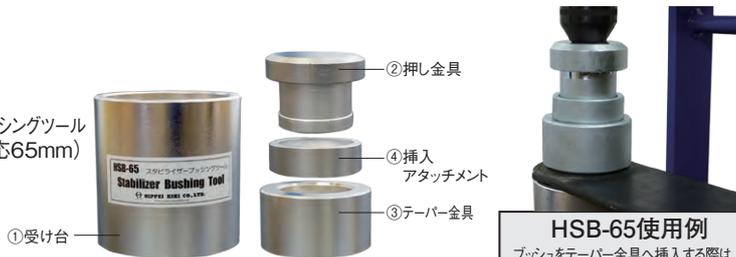

HSB-65使用例

ブッシュをテーパ金具へ挿入する際は挿入アタッチメントを必ず使用して下さい。

HT-60 (標準型105mm)

HT-60H (日野車用105mm)



トルクロッドブッシュあたり面の形状が異なります。

- 大型車のトルクロッドブッシュやスタビライザーブッシュの脱着ツールです。
- 国産大型各社のトルクロッドブッシュは105mm共通。(一部除く)
- HT-60Hは一部の日野車用です。
- HSB-65はスタビリンカーブッシュを金具のテーパ金具に挿入して、スタビリンカーに組み付けを行います。
- サイズの違う75mm、85mm用トルクロッドブッシングツールを新たにラインナップ。

※一部適合しない車種がございます。

仕様 Spec

型 式	HT-60	HT-60H	HSB-65	HT-6075	HT-6085
ブッシュサイズ	105mm	105mm	65mm	75mm	85mm
備 考	大型4社トルクロッド共有スタビライザー 日野大型スタビライザー UD大型スタビライザー	トルクロッド一部日野大型 ※ブッシュ当たり面がフラットなタイプ	スタビライザー(割ブッシュ対応)いすゞ大型スタビライザーいすゞ中型スタビライザー日野中型スタビライザー	トルクロッド三菱ふそう大型バス	トルクロッドいすゞ大型バス日野大型UD大型

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール


索引

リヤショックハブプラー

Rear Shock Hub Puller

Easy pulling the hub out of either heavy trucks or buses of 6 ton or more. Efficient work in spite of light tool itself attached with a shock device.

HN-812

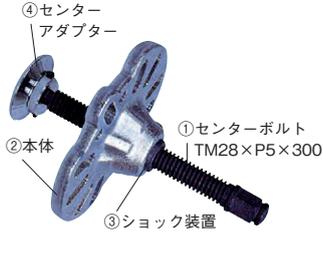


- 6ton以上の大型トラック・バスのリアハブ(6本~10ボルト)にセットしてハブを抜き取ることが出来ます。
- 叩いて抜き取るショック装置付。●デッドアクスルも抜取れます。

仕様 Spec

! インパクトレンチはご使用出来ません。

型 式 Model No.	HN-812
適用車種 Application car	中・大型車トラック・バス
適用PCD Apply PCD	138~196mm
ケース寸法 Case Size	340×250×90mm
質量 Mass	6.7kg

HN-180N

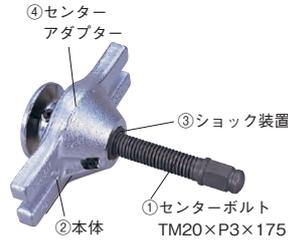

※オプション: ④-1 エルフ用センターアダプター 50φ

- 2ton, 4tonトラック・バスのリアハブ抜き取りができます。
- 叩いて抜き取るショック装置付。●デッドアクスルも抜取れます。

仕様 Spec

! インパクトレンチはご使用出来ません。


型 式 Model No.	HN-180N
適用車種 Application car	小・中型車トラック・バス
適用PCD Apply PCD	102~168mm
ケース寸法 Case Size	210×200×100mm
質量 Mass	2.3kg

フロントショックハブプラー

Front Shock Hub Puller

The hub puller developed exclusively for use in front hubs of large-sized trucks or buses.

HF-450N

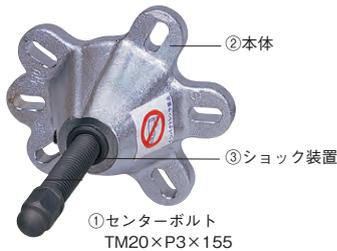

※オプション: カラーボルト (日野用ロングボルト) M10 x1.5 必要本数 3本

- 叩いて抜き取るショック装置付。
- 大型トラック・バスのフロントハブ専用プラーです。
- 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすゞ、日野)。
- ホーシング面にセットできます。
- ※一部の前輪二軸トラック・トレーラーの使用不可。

! インパクトレンチはご使用出来ません。



仕様 Spec

型 式 Model No.	HF-450N
適用車種 Application car	大型車トラック・バス
適用PCD Apply PCD	116~147mm
ケース寸法 Case Size	210×200×110mm
質量 Mass	3kg

付属品


カラーボルト (Bolt)	色 (Color)	車種 (Application car)
①M8×1.25	3 黄 (Yellow)	UD、いすゞ (ISUZU)
②M10×1.25	3 白 (White)	ふそう (FUSO)
③M10×1.5	3 黒 (Black)	日野 (HINO)

レンチエース

Wrench Ace (Housing Nut Wrench)

Hexagon and Octagon unit with a toothed grip. Useful on spindle nut as well.

HSW-22

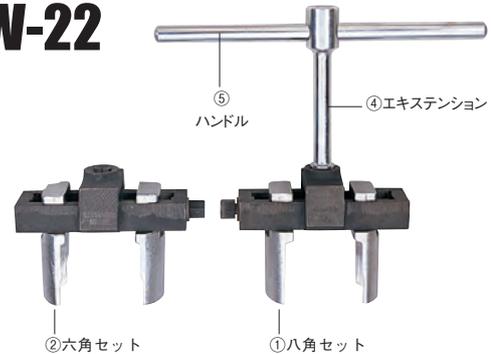

- 六角・八角の歯型形状はナットをしっかりグリップし、薄型なので大型車のあらゆるハブに使用出来ます。
- アジャスタブルホーシングナットレンチです。
- フロントスピンドルナットにも使用できます。

! インパクトレンチはご使用出来ません。

仕様 Spec

型 式 Model No.	HSW-22
適用車種 Application car	大型車トラック・バス
能力 Capacity	六角 45~133mm / 八角 40~143mm
ケース寸法 Case Size	360×205×85mm
セット質量 Set Mass	9.7kg

ホイールベアリングプーラー



Wheel Bearing Puller

For front and rear inner bearing of trucks and buses with impact device

HWB-250

大型車フロント・リア兼用
インナーベアリングプーラー



- 叩いて抜き取るショック装置付。
- 大型トラック・バスのインナーベアリングを損傷せずに抜取れます。

注意 インパクトレンチはご使用出来ません。

仕様 Spec


型 式 Model No.	HWB-250
適用車種 Application car	大型車トラック・バス
能力 Capacity	140~170mm
足全長 Legs Length	330 mm
質量 Mass	9kg
付属品 Attachment	日産UDリヤアアタッチメント

マイティプーラーセット

Mighty Puller Set

Withdrawal of pitman arm, the rod end and the like from large size diesel cars. 10 TON OIL PRESSURE JACK for HMP-100N

HMP-100N

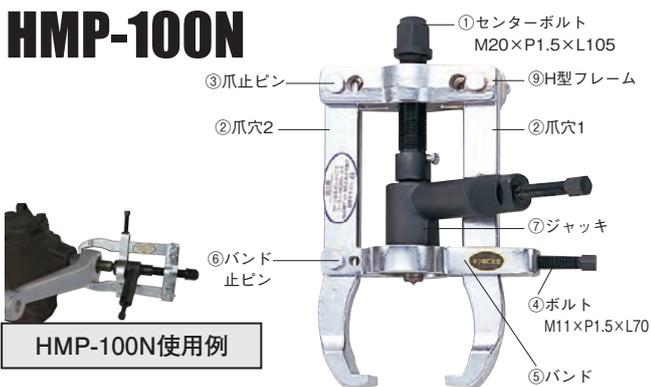

- 大型車のピットマンアーム、タイロッドエンド等の抜取りができます。(10トン油圧ジャッキ付)

1. ピストンが縮んでいる事を確認してから車体にセットします。
2. センターボルトで締付けた後、ジャッキ側の送りネジを締め込む事で強力に部品を取り外せます。

注意 インパクトレンチはご使用出来ません。
送りネジを元まで締付けると破損の恐れがありますのでご注意ください。

仕様 Spec


型 式 Model No.	HMP-100N
適用車種 Application car	大型車・トラック・バス
プーラー寸法 Dimension	268×210×60mm
爪開き Nail Difference	55~105mm
有効長 Active Length	100mm
ケース寸法 Case Size	310×260×75mm
質量 Mass	3.7kg

ピットマンアームプーラー


Pitman Arm Puller

For Medium size trucks and buses.

H-228

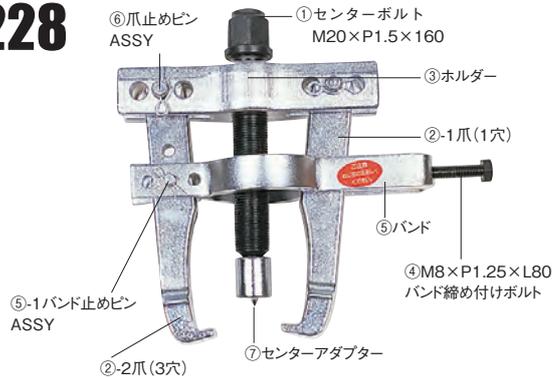

- 中型トラック・バスのピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。

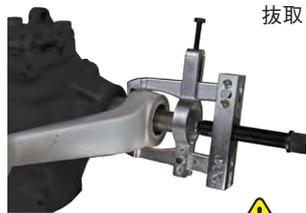

注意 インパクトレンチはご使用出来ません。

仕様 Spec

型 式 Model No.	H-228
爪開き Nail Difference	30~110mm
有効長 Active Length	95mm
爪長 Leg Length	150mm
質量 Mass	1.8kg


マイティジャッキ

Mighty Jack

10TON OIL PRESSURE JACK
Compact yet powerful oil pressure jack.

HJ-100N

マイティプーラー用
小型・強力油圧ジャッキ

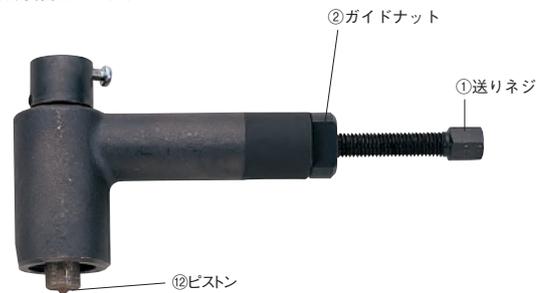

注意 インパクトレンチはご使用出来ません。
送りネジを元まで締付けると破損の恐れがありますのでご注意ください。

仕様 Spec

型 式 Model No.	HJ-100N
能力 Capacity	10ton
ストローク Stroke	8mm
寸法 Size	175×90×37mm
質量 Mass	860g

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具

環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール


索引

ホイールエースプーラー


Wheel Ace Puller

Wheels of medium and large size vehicles can be removed by hooking the claws to the rim.

H-135

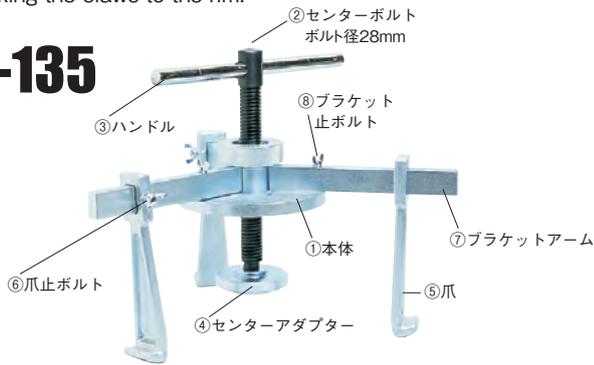

品名	数量	品名	数量
① 本体 ASSY	1	⑤ 爪	3
② センターボルト	1	⑥ 爪止蝶ボルト	3
③ ハンドル	1	⑦ ブラケット	3
④ アダプター	1	⑧ ブラケット止蝶ボルト	3

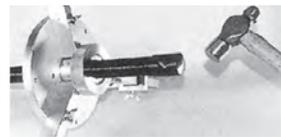

- 叩いて抜き取るショック装置付。
- ホイールのリムに爪 (2本又は3本) をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えてあります。

 **インパクトレンチはご使用出来ません。**

仕様 Spec (フロント・リヤ兼用)

型式 Model No.	H-135
適用車種 Application car	中型・大型車トラック・バス
爪開き Nail Difference	内掛155~430mm 外掛235~550mm
ケース寸法 Case Size	325×235×120mm
質量 Mass	14kg

クイックリベッター

Quick Rivetter


Portable manual riveter for replacing brake lining of trucks and buses.

HR-612

ブレーキライニング張替え用
手動式ポータブルリベッター



HR-612使用例

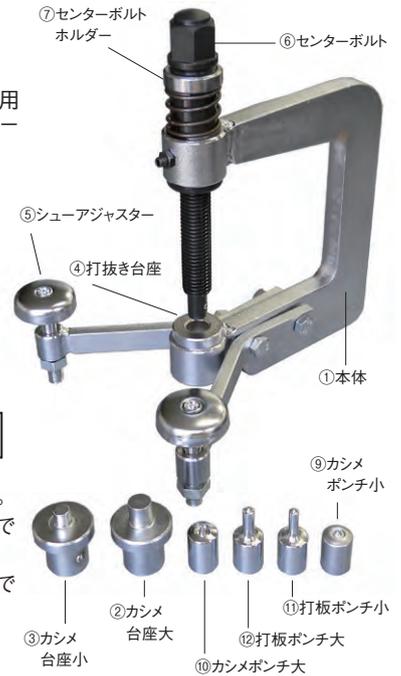

- バイスに簡単に取り付け。
- シューアジャスター調整でライニングが安定します。
- センターボルトをハンマーで叩きリベットを脱着します。

仕様 Spec

型式 Model No.	HR-612
適用車種 Application car	中型~大型車
ケース寸法 Case Size	310×180×60mm
セット質量 Set Mass	4.6kg

エアークイックリベッターセット

Air Quick Rivetter Set

Portable pneumatic riveter for replacing brake lining of trucks and buses.

HAR-612

ブレーキライニング張替え用
エア式ポータブルリベッター



HAR-612使用例

- バイスに簡単に取り付け。
- エア式ですので連続作業でも疲れず効率的に作業ができます。
- シューアジャスター調整でライニングが安定します。

仕様 Spec

型式 Model No.	HAR-612
適用車種 Application car	中型~大型車
使用エア圧力 Air pressure	0.5~0.7MPa
リベッター寸法 Nail Difference	225×190×185mm
ケース寸法 Case Size	430×210×154mm
セット質量 Set Mass	6.8kg

エアハンマーセット

Air Hammer Set

Air hammer for HAR-612

BH-600A

エアークイックリベッター用
エアハンマーセット



- コンプレッサーは、2.2kW (3HP) 以上のもをご使用下さい。
- ※HR-612 (手動式) クイックリベッターをお持ちの方は追加することでエア式リベッターとしてご使用になれます。

仕様 Spec

型式 Model No.	BH-600A
本体寸法 Main Partsize	340×62mm
ポンチ全長 Punch Length	190mm
使用エア圧力 Air pressure	0.5~0.7MPa
ケース寸法 Case Size	360×80×140mm
セット質量 Set Mass	3.4kg

足廻り工具 (小型車)

足廻り工具 (大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引