


プロメカニック専用ツールを
造り続けて70年
品質の高い日本製のツールも
ご提供しております。



ハンディツール
総合カタログ



<https://nippeikiki.co.jp/>

⚠ 安全に長くお使い頂くために・・・

1. 本カタログは業者間取引向けに作製されているため、価格は消費税別表示になっております。
2. 保証書が添付されている商品については、6ヵ月間の保証期間を設けております。
保証を受ける際は、販売店の捺印と、販売日が記載されている保証書を商品と一緒に添付して下さい。
3. 商品は予告なく価格改定及び廃番、モデルチェンジ、仕様変更を行う場合がございます。
ご了承お願い致します。
4. 適合は目安です。一部適合しない場合がございます。

輸入発売元

日平機器株式会社

東京都港区東麻布3-5-3

TEL: 03(3583)8811(代) FAX: 03(3583)8830

<https://nippeikiki.co.jp/>

お問い合わせ・販売店



2025.4

SST Import Tools
The Special Service Tools
★★★★★

Import Handy Tool

HANDY LABEL

VOL.
5

プロメカニックツール
ハンディーレーベル

プロ仕様・あると便利な特殊ツールを、
お買い得価格でラインナップ!



<https://nippeikiki.co.jp/>

輸入特殊工具カタログ
輸入発売元: 日平機器株式会社

LB-101 ベルト調整レンチセット

在庫のみ
販売終了

角度調整可能なロングハンドルのラチェットレンチが、狭い場所にあるベルトテンショナーをしっかりとホルドします。



差込アダプタ(mm)	凸9.5sq、凸12.7sq、凸15sq
専用ソケット(mm)	12、13、14、16、17、18、19、24
ビットアダプタソケット(mm)	8
ヘックスアダプタ(mm)	6、8、10
ラチェットヘッドサイズ(mm)	15
質量(kg)	1.7

LB-101B ベルト調整レンチセット

NEW

狭い場所でも確実にエンジンの各種ベルトテンショナーのセットボルトを捉え、ベルトの交換や張り調整が行えるレンチセットです。



全長(mm)	490(ソケット含まず)
12角ソケット【両面仕様】(mm)	12/14、13/15、16/17、18/19
E型トルクスソケット	E10、E12、E14、E16、E18
質量(kg)	1.5

LB-103 クランクホールドプラー

クランクプーリーの脱着を簡単確実に行えます。共回り防止のため12.7mm差込穴が左右にあり、スピナーハンドル等を使用できます。



センターボルト長(mm)	110(全長)
フレームサイズ(mm)	W135xD54xH16
付属ボルト(mm)	M6(P1.0)x36Lx2、M8(P1.25)x60Lx2
ボルト設置距離(mm)	φ54~120(SLOT 8x41)
質量(kg)	1.2

LB-105 ショックレンチ

クランクプーリーボルトや狭い場所で固く締まっているボルトにハンマーの打撃力を加え、簡単に緩めることができます。



本体サイズ(mm)	555
差込角(mm)	凸12.7sq
最大トルク(N・m)	800
質量(kg)	2.2


LB-102 クーラントフィラーセット

LLCの給水とエアー抜きが同時に行えます。T型ハンドルは栓になっており、中央の透明なチューブはクーラントの噴き返し防止とエアー抜き確認用を兼ねています。



タンクサイズ(mm)	φ170x高255
タンク容量(L)	2
ラジエーターキャップアダプタ	国産車用3タイプ、輸入車用2タイプ
質量(g)	580

※補修部品設定あり

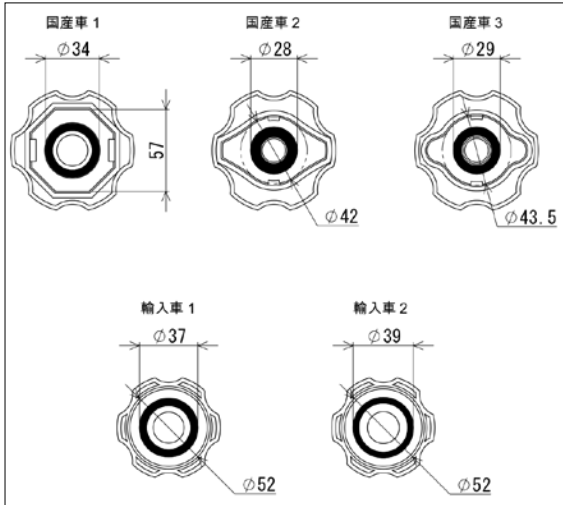

動画で詳しく


LB-106 クランクシールツール

クランク・カムシャフト等のオイルシール脱着を簡単確実に行えます。




適合オイルシール径(mm)	φ27~φ58
アルミインサーター【内径/外径】(mm)	φ21.5/φ27.5、φ27.5/φ33.5、φ36/φ42、φ40/φ46
※下段インサート部寸法	φ43/φ49、φ50.5/φ56、φ58/φ64
スペーサー【高さ】(mm)	2、10、18、22、27
適合クランクボルト径(mm)	M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
※ボルトアダプタ寸法	
質量(kg)	1.8

オイルシール抜取り



オイルシール挿入

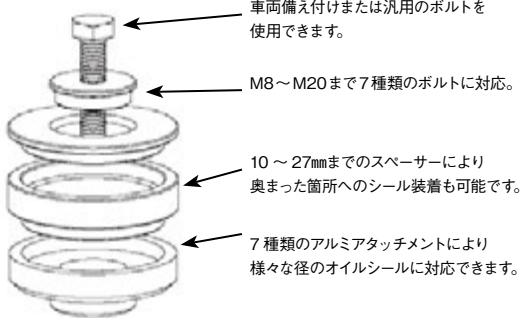


LB-104 ベルトセッティングツール

テンショナーがないファン・エアコン・パワステベルトに使用されているストレッチベルトの脱着ツールです。



取付け、取外しの両方ができます。

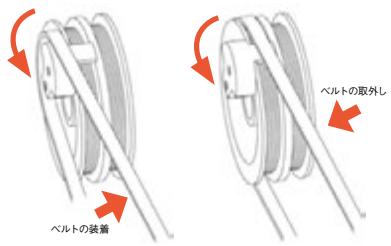

本体サイズ【ツバ長x直径】(mm)	S:18xφ32、M:18xφ44、L:18xφ50
ボルトサイズ【首下/ネジ長】(mm)	25L/14L、40L/20L、52L/20L、65L/33L、65L/54L(全てM8)
ボルト先端径(mm)	φ6
質量(g)	550

LB-107 バルブスプリングコンプレッサー

エアーを充填しバルブがエンジン内に落ちないように保持することでエンジンヘッドを下ろさずコッターの脱着を行えます。



バルブアダプタ(mm)	φ25、φ28、φ30、φ36
プラグ穴エアアダプタ【エアプラグ付】(mm)	M12xP1.25、M14xP1.25、M18xP1.25
質量(kg)	1.7



LB-108 ラジエタープレッシャーテスター

ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れを点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。
付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能です。



本体サイズ(mm)	240
ホース長(mm)	540
セット内容	圧力計付ハンドポンプ(ホース付)、水温計(摂氏/華氏) 国産車用キャップアダプタ(S/L)、輸入車用キャップアダプタ ユニバーサルアダプタ、ユニバーサルアダプタ用ブッシュ(S/M/L)
質量(kg)	2.3

LB-109 タイミングギアプーラー


タイミングギアの抜き取り、または背後に隙間が無く爪がかけられない場合に使用する薄爪のプーラーです。



センターボルト長(mm)	105(全長)
爪幅(mm)	23
爪先端厚み(mm)	2.6
爪開き(mm)	25~85
アーム長(mm)	90
質量(g)	700

LB-110 クランクプーリープーラー

リブベルトタイプのクランクプーリー取り外しの際、狭い場所でも使用できる薄型のプーラーです。

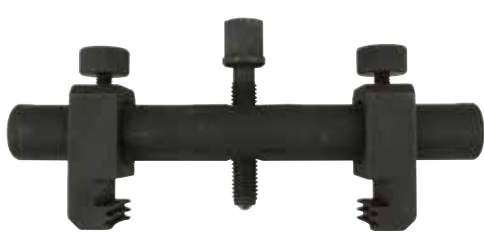

本体サイズ(mm)	W200xD35xH77
対応プーリー径(mm)	~φ160
ボルトストローク(mm)	36
質量(kg)	1.4
備考	Vベルトタイプ使用不可

LB-113 プーリーホールドレバー NEW


強度に優れたゴムを採用し、プーリーの固定やオイルフィルターの脱着にも使用できます。



適合サイズ(mm)	~φ145
ベルト幅(mm)	13
質量(g)	570

LB-114 ドレンプラグドライバー NEW

オイル交換の際、高温の廃油による火傷や手を汚す心配がなく、スピーディーな作業が行えます。

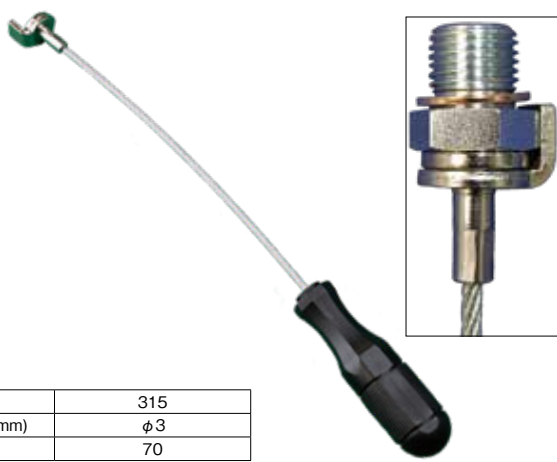

全長(mm)	315
ワイヤー径(mm)	φ3
質量(g)	70

LB-115 ベルトテンションゲージ NEW

ベルト交換時の張り不足や張り過ぎを防ぎ、適切なテンションでベルトを張ることで寿命を延ばすだけでなく、音鳴りやプーリー軸の負担軽減に繋がります。



適用車種	軽~普通車
適合ベルト幅(mm)	12
質量(g)	350

LB-116 マフラーブッシュプライヤー NEW

軽~普通車に採用されているマフラーブッシュを取り外すための専用工具です。経年によって固着・劣化したブッシュでも片手で容易に取り外せます。



全長(mm)	260
質量(g)	230

プラグホール修正ツール

プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が変化し、通常のタップとは違う理想のネジ山修正が行えます。

LB-111-1



LB-111-L2



LB-111-L3




型式	LB-111-1	LB-111-L2	LB-111-L3
全長(mm)	110	260	270
ネジ径	M10xP1.0	M12xP1.25	M14xP1.25
質量(g)	90	280	290



動画で詳しく

LB-112 センサーソケットセット NEW


22mmサイズのO2センサー脱着用(3種)と、取り付け部のネジ山修正用タップ付きのセットで様々な車種に対応します。

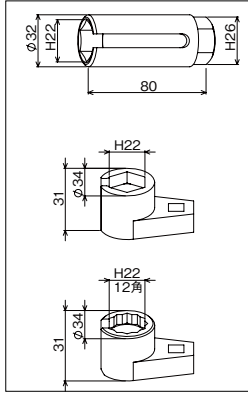

差込角(mm)	凹9.5sq
タップサイズ	M12xP1.25、M18xP1.5
質量(g)	840

LB-201 ブーツバンドツール

ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けから折り返し、切断と全ての行程を行うことができます。
ラチェット機構でバンドを素早く締め付けできます。

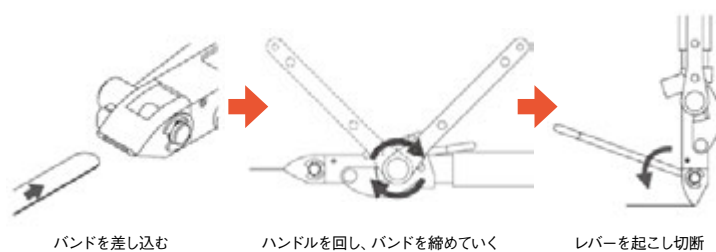

適合バンド幅(mm)	~10
質量(g)	340

LB-202 チゼルリムーバーキット

タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入及び
リンケージ類の修正等ができるエアーハンマーセットです。



エアーハンマー 本体サイズ(mm)	285x54x160
シャンク径(mm)	φ10
タイロッドエンド リムーバー爪内幅(mm)	S:20、L:24
セット内容	エアーハンマー、タイロッドエンドリムーバー(S/L) ハンマーヘッド(一体式3サイズ/交換式3サイズ) ラットチゼル、ポイントチゼル、凸12.7sqアダプタ
質量(kg)	5.7

LB-202A ハンマーアタッチメント(ヘッド交換式) NEW

エアーハンマーに装着するヘッド交換式のハンマーセットです。
用途に応じヘッド素材(樹脂・アルミ・スチール・真鍮)を選択できます。



シャンク径(mm)	φ10
ヘッド径(mm)	φ25
質量(g)	410

LB-202B ハンマーアタッチメント(ボールジョイント用) NEW

リンク部が固着したタイロッドエンドのネジ部にアダプターを
取り付け、エアーハンマーで打撃を加えることでナックルから
簡単に分離させることができます。



シャンク径(mm)	φ10
ネジ径	M10xP1.5、M12xP1.25、M12xP1.5、M14xP1.5 M14xP2.0、M16xP1.5、M16xP2.0、M18xP1.5
質量(kg)	1.1

ラックエンドレンチ(S)・(L)

ステアリングラックエンドとタイロッドを切り離す際に活躍する薄型の専用レンチです。


LB-204



LB-205



型式	LB-204	LB-205
本体サイズ(mm)	W60xD55xH75	W84xD72xH105
適合サイズ(mm)	φ25~45	φ25~55
差込角(mm)	凹12.7sq	
質量(g)	320	700

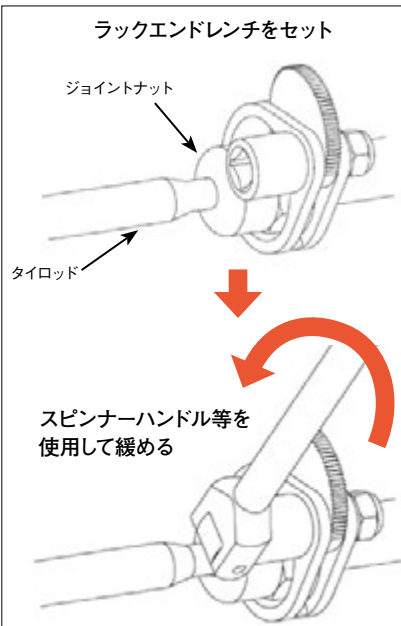

LB-203 ログ型ホイールソケット(MBタイプ)

メルセデスベンツの一部に採用されている異形ホイールボルト
用インパクトソケットです。樹脂プロテクターにより、ホイールを
傷つけないようになっています。



本体サイズ(mm)	φ27x81
差込角(mm)	凹12.7sq
適用車種	Mベンツ純正花形ボルト装着車 (CL/GL/GLK/GLS/M/Sクラス他)
質量(g)	180

LB-208 タイロッドエンドリフター(替爪タイプ)

ワンタッチで交換可能な5種のフォークが、
幅広い車種をカバーします。
開口の高さはボルトで調整可能です。



適用車種	軽~大型車
フォーク内幅(mm)	20、22、24、27、30
最大開口高(mm)	90
ボルトサイズ【二面幅】(mm)	19
質量(kg)	6

LB-206 ブーツバンドプライヤー

カシメタイプのブーツバンドを確実にカシメることができます。



本体サイズ(mm)	240
適合バンド幅(mm)	~10
質量(g)	540

LB-207 タイロッドエンドリフター

タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りを簡単に行うこと
ができます。開口の高さはセンターピンの差し替えで4段階に
変えることができます。



フォーク内幅(mm)	22
最大開口高(mm)	65
ボルトサイズ【二面幅】(mm)	19
質量(kg)	1.6

ホイールガイドツール

在庫のみ
販売終了

欧州車のホイールを装着する際、ホイールボルトの
位置合わせが楽にできるガイドとして使用します。

2本セット




型式	LB-209-1	LB-209-2	LB-209-3	LB-209-4
全長(mm)	φ12x122	φ12x122	φ13x122	φ13x122
ネジ径	M12xP1.5	M12xP1.25	M14xP1.5	M14xP1.25
適用車種	BENZ、BMW、 VW、AUDI VOLVO、 RENAULT他	ALFA、CITROEN FIAT、PEUGEOT	BENZ、BMW、 PORCHE VOLVO、LEXUS他	BMW、MINI他
質量(g)	180	180	195	195

LB-210 ナックルウェッジツール

在庫のみ
販売終了

ステアリングナックル連結部の隙間をテーパ状のクサビで押し広げることによりストラットやロアボールジョイントを簡単に脱着できます。



本体サイズ(mm)	W100xD31xH72
センターボルトサイズ(mm)	13
ボルトアダプタサイズ(mm)	8、10、13
質量(g)	760

LB-211 ホイールセンタリングガイド

在庫のみ
販売終了

ISO規格の大型車用ホイール取り付け時に、ハブボルトのセンタリングを確実に行うことができます。
内側にネジ山が切っているので、抜き取りが簡単に行えます。

2本セット



本体サイズ(mm)	φ25x145
頭部サイズ【二面幅】(mm)	19
ネジ径	M22xP1.5
質量(g)	620

LB-215 タイロッドブーツインサーター

圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプターセットです。



ネジで圧入



叩いて圧入

ケースサイズ(mm)	W245xD220xH60
セット内容	アダプターx8、変換アダプターx1、ショックロッドx1
アダプターサイズ【内径/外径】(mm)	φ34/φ44、φ36xφ46、φ37xφ47、φ38xφ48 φ42/φ52、φ45/55、φ48/58、φ53/63 高さ34(中心穴径φ14またはφ20)
ショックロッドサイズ(mm)	φ25x80(先端部のみφ20)
質量(kg)	3.3

LB-212 ホイールベアリングサークリップツール

在庫のみ
販売終了

ホイールベアリングを止めているリングなしのサークリップを脱着できます。

トヨタ車専用




本体サイズ(mm)	215
質量(g)	200

LB-213 タイヤバルブツール

在庫のみ
販売終了

タイヤバルブを先端のチャックでホールドし、虫ゴムを紛失することなくスムーズに脱着できます。取り外しの際、タイヤ内のエアが急速に解放される騒音を防ぐサイレンサー付きです。

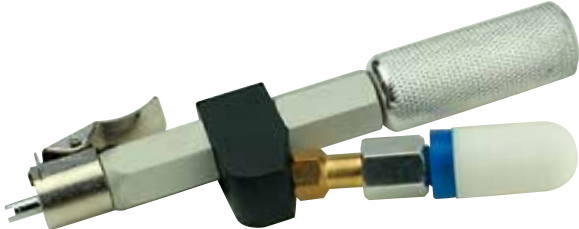


本体サイズ(mm)	138~182x19x52
質量(g)	100

※虫ゴムの締め過ぎを防止するトルク制御機能付き

LB-216 ホーシングナットレンチ

ユニバーサルタイプのホーシングナットレンチです。
6角と8角兼用で、幅広い車種にフィットします。
差込みピンタイプのホーシングナットも使用できます。

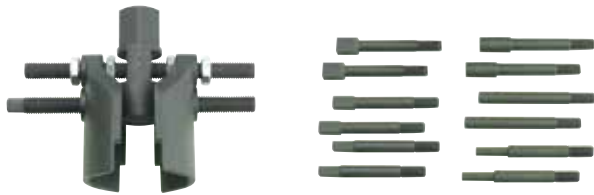

本体サイズ(mm)	215x98x153	
適合サイズ(mm)	6角	60~150
	8角	60~165
	ピン	55~162
ピンサイズ(mm)	丸型	φ6、φ8、φ10
	角型	6、8、10
有効爪深さ(mm)	25	
頭頂部(mm)	凹19spまたは二面幅36	
質量(kg)	2.8	



LB-217 フックレンチセット(替爪タイプ)

ステムナット・ベアリングナット類の溝付き丸ナット用レンチ。
交換フック(ピンorフラット型各4種)により幅広く対応し締めづらい場所もレバー角度を変更でき大変便利です。




適合範囲(mm)	φ19~51、φ31~77、φ51~166、φ115~166 ※ピン型・フラット型共通
質量(kg)	1.1



動画で詳しく

LB-214 ホーシング修正ツール

ホーシングナットのネジ山を修正できます。

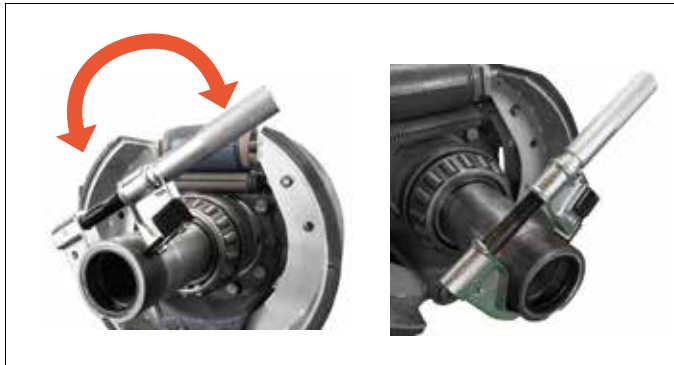

本体サイズ(mm)		225x120x31	
ケースサイズ(mm)		W275xD160xH57	
開口サイズ(mm)		23～135	
対応ネジピッチ	mm	1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5	
	inch	4、5、6、7、7.5、8、9、10、11、11.5、12、14、16、18、20、24(1inch山数)	
質量(kg)		1.5	




動画で詳しく

LB-218 ボールジョイントリムーバー(アジャストタイプ)

タイロッドエンドやボールジョイントの嵌合部に差し込み、打撃を与えてジョイントを分離することができます。
爪巾は18~42mmまで5段階に切替可能です。



グリップエンドへの打撃対応
握り手保護のカバー付き

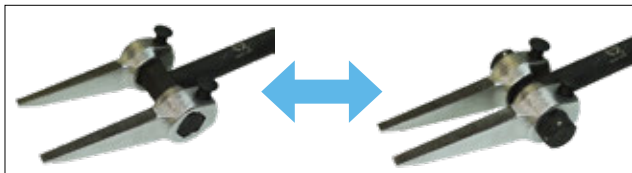

全長(mm)	350
フォーク幅(mm)	18、24、30、36、42
質量(kg)	1.2

LB-219 ハブボルト修正ツールセット

2ピースの修正ダイスをボルト根元側に挟み、傷んだ先端(緩め)方向へ回し目立てをすることで正規のネジピッチに修正できます。



①分割式のダイスで
ハブボルトを挟みます。

②ダイスにソケットを
被せて回します。

ネジ径	M12xP1.25、M12xP1.5、M14xP1.5
ソケットサイズ(mm)	二面幅24
質量(g)	310

LB-220 **ハイエース・キャラバン兼用ハブプラー**


足回りの修理頻度が非常に高い200系ハイエースとE25/E26系キャラバンのフロントハブを簡単に分解することができます。2駆・4駆共に使用可能です。



センタープレートは中心部が別部品で構成されて、センターボルト打撃時のショック装置を備えています。
※車種やグレードによって使用しない部品もあります。

LB-221 **スプレッターツール** **NEW**

固着したシャフトクランプ類に先端爪を挿し込み、ボルトを回すことで隙間を広げシャフトを抜き取ることができる工具です。

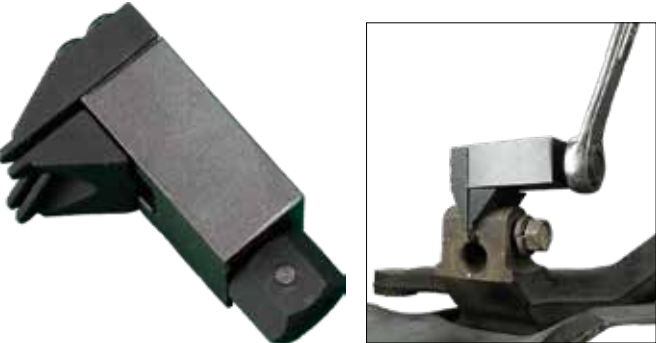

開口幅(mm)		5~10
先端爪詳細(mm)	爪幅	32
	爪厚み	2(最薄部)
質量(g)		320

LB-222 **ステアリングレベルゲージ** **NEW**

ステアリングの内側に取り付けることで、センターポジションを確認できる水平器です。バネの伸縮でステアリングに取り付けるので異なる径でも素早く対応できます。メーカーOPやD型ステアリングにも対応しています。(一部除く)



全長(mm)	375
適合ステアリング径(mm)	φ170~250、φ280~350
質量(g)	260

LB-223 **アクスルロックツール** **NEW**

センターナットを締め付ける際のハブ共回りを防ぐ専用工具です。ハブボルト部に本体を挿し込み、ローターを回し樹脂アタッチメント部をキャリパーに当てればセット完了です。ブレーキを踏む必要なく一人で作業が出来ます。



セット内容	樹脂アダプター(POM製)x2サイズ 六角穴ボルト(M12xP1.75) 首下15L、25L、45Lx各1
質量(g)	500

LB-301 **キャリパーツール**

ハンドルを回しブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。



本体サイズ(mm)	140x51x116
プレートサイズ(mm)	51x67
プレート可動域(mm)	15~82(プレート外側の値)
質量(kg)	1.1



動画で詳しく

LB-302 **ブレーキスプリングプライヤー** **在庫のみ販売終了**

ハンドル部分にシューホールドツールが付属しており、素早く確実なライニング交換を行うことができます。



本体サイズ(mm)	325
適用車種	軽自動車~小型トラック
質量(g)	450

LB-304 **ブレーキフルード補給器**



マスターシリンダータンクに固定し、ブレーキフルードの補給ができます。ストップバルブ付で取り外し時の漏れを軽減できます。



本体サイズ(mm)	φ98x310
タンク容量(L)	1
質量(g)	460

LB-301W **キャリパーツール(2WAY)** **在庫のみ販売終了**

2種類のプレートを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。



ケースサイズ(mm)	W245xD165xH60
プレートサイズ(mm)	S:50x43、L:100x40
プレート可動域(mm)	10~85(プレート外側の値)
質量(kg)	1.5




動画で詳しく

LB-303 **フルードストッパー**

ブレーキライン切り離しの際、フルード漏れを止めるクリップ型のストッパーです。

4個セット

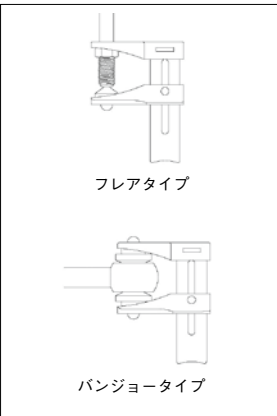

適合ライン径(mm)	φ7.9、φ9.5、φ12.7、φ18.2
質量(g)	100

LB-305 **ブレーキフルードレシーバー**

ブレーキのエア抜き作業用のレシーブタンクです。ブレーキフルードの逆流を防ぐワンウェイバルブ付きで、ひとりでも簡単に作業ができます。



本体サイズ(mm)	φ98x210
ホース長(mm)	1250
タンク容量(L)	1
質量(g)	300

※引掛けフック付き

LB-305E ブレーキフルードエキストラクター

エアの力でタンク内を真空にすることで、ブリーダープラグからのフルード吸引をひとりでスピーディーに作業できます。



本体サイズ(mm)	180x300(タンクφ130)
ホースサイズ(mm)	1000
使用エア圧(Mpa)	0.3~1.2
質量(kg)	1.1

LB-306 ブレーキリテーナーツール

プライヤーの先端がオフセット形状のため、ハブの背後にあるスプリングリテーナーの脱着がスムーズに行えます。



全長(mm)	210
開口量(mm)	16~64
適用車種	軽~普通車
質量(g)	170

LB-307 ブレーキピストンリムーバー

在庫のみ
販売終了

固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側から固定し、ハンドルを左右にひねり引き抜くことができます。



本体サイズ(mm)	405x50x41
適合ピストン内径(mm)	φ30~53
質量(kg)	1.0



動画で詳しく

LB-309-1 キャリパー溝スクレッパー

ブレーキキャリパーのブーツ溝やシール溝にこびり付いたサビやシールを特殊形状のスクレッパーで手際よく落とすことができます。



本体サイズ(mm)	W200xD27xH3.3
先端部詳細(mm)	縦型: 4x1、横型: 3x1
質量(g)	50



動画で詳しく

LB-309-2 キャリパー溝ブラシ

ドリルを使用する専用形状の真鍮ブラシで、キャリパー溝部分のサビや汚れを素早く落とすことができます。



ブラシサイズ(mm)	φ50x10
シャフトサイズ(mm)	φ6x120
質量(g)	60



動画で詳しく

カップインストーラー

固いカップもスムーズに組み付けて作業効率アップ。ブレーキホイールシリンダーのカップ組み付け作業の必需品です。

LB-310
大型トラック用



型式	LB-310	LB-310S
適用車種	大型トラック	軽~普通車
セット内容	4サイズ	7サイズ
サイズ詳細【φA/φB】(mm)	φ31.2/φ38、φ33.2/φ35 φ36.7/φ38.5、φ38.2/φ40	φ14.4/φ16、φ15.9/φ17.5、φ17.5/φ19.1、φ20.7/φ22.4 φ24/φ26、φ25.5/φ27.5、φ30.3/φ32.3
質量(g)	900	360



LB-310S
乗用車用

NEW




アジャスタブルブレーキピストンツール(2P)・(3P)


在庫のみ
販売終了

回しながら押し込むタイプ用のブレーキピストンツールです。ピンの幅が可動するので、様々な寸法のブレーキピストンに対応可能です。

LB-308-2P

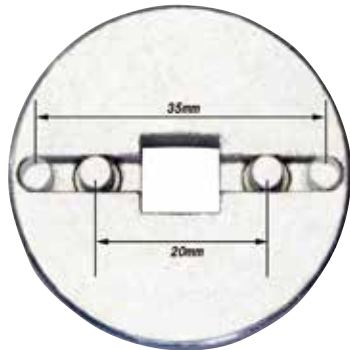

LB-308-3P

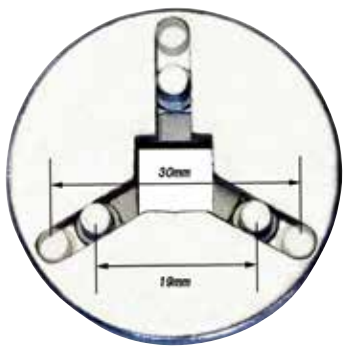

型式	LB-308-2P	LB-308-3P
本体サイズ(mm)	φ42x17	φ42x17
ピン開き量(mm)	φ20~35	φ22~35
差込角	凹9.5sq	
質量(g)	105	100



動画で詳しく

LB-311 ブレーキブリーダーレンチセット

ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。レンチとソケットの接続部はフリーにできる構造で、レンチの掛け替えがし易く、エア抜きとフルード交換をスピーディーに行えます。



ケースサイズ(mm)	W255xD170xH50
ホース長(mm)	1200
専用レンチサイズ(mm)	120x18x5
ソケットサイズ【二面幅】(mm)	7、8、9、10、11、12
質量(g)	500

LB-312 ライニングエキスパンダー

リターンスプリングを外さずにブレーキシューを広げて保持することができます。ホイールシリンダーのオーバーホール作業をスピーディーに行えます。



適合サイズ(mm)	18~105
ボルト頭頂部(mm)	凹6.35sqまたは二面幅14
質量(g)	260

LB-401 **フューエルキャップレンチ**

普通車や大型車の燃料ポンプやゲージを止めているキャップを確実に脱着できます。

アジャスト式



適合サイズ(mm)	φ89~170
質量(g)	950

LB-413 **ハンズフリーロート**

在庫のみ
販売終了

スプリングの力で先端が開くので、液体を注入する際、注入口から外れにくい構造のロートです。



本体サイズ(mm)	277x125x220
開口部最大径(mm)	φ120
適合注入口径(mm)	φ25~75
質量(g)	200

オイルフィルターレンチ(S)・(M)・(L)

差込部を回転させることにより緩め、締め作業をリバーシブルに行えます。レンチの爪はノンスリップ形状で、回すとさらに歯が食い込む構造なので滑りにくく、確実に脱着できます。

LB-402

LB-403

LB-404



型式	LB-402	LB-403	LB-404
適合フィルターサイズ径(mm)	φ56~80	φ80~110	φ104~145
ヘッド部サイズ(mm)	差込角	凹12.7sq	
	二面幅	21	22
質量(g)	400	800	1200



動画で詳しく

LB-405 **カップ式オイルフィルターレンチセット**

カップ式や濾(ろ)紙交換タイプのオイルフィルターレンチセット。輸入車に適合する大径ソケットもセットされています。

トヨタ式オイルフィルター対応



レンチサイズ(mm)	カップ式	φ63/φ64兼用、φ66.5、φ74、φ79、φ84、φ87、φ92、φ94.5、φ100.5
	トヨタ系スリット式	φ64.5(Sサイズ/Lサイズ)
	大口径(輸入車向け)	φ24、φ27、φ30、φ32.5、φ36、φ38
ヘッド部サイズ(mm)	凹9.5sqまたは凹12.7sq 二面幅：24または27 ※凹12.7sqから凸9.5sqへの変換アダプタ付属	
質量(g)	950	

オイルシリンジ(S)・(SS)

樹脂製で小型軽量のシリンジです。半透明で内容量が確認できます。

ノズルキャップ付き

LB-406

LB-406SS



オイルシリンジ(L)・(LL)

樹脂製の大型シリンジです。半透明のため内容量が分かりやすく、コックとノズルキャップにより液ダレの心配もありません。

コック・ノズルキャップ付き

LB-407

LB-407LL



型式	LB-406	LB-406SS	LB-407	LB-407LL
本体サイズ(mm)	φ57x300	φ50x235	φ95x480	φ100x545
ホース長(mm)	φ6x190	φ6x205	φ14x390	φ14x410
容量(ml)	200	120	1000	1500
パッキン材質	EPDM		NBR	
適合油種	ブレーキフルード 植物性オイル		エンジンオイル 鉱物性オイル	
質量(g)	250	170	620	800

液体種類	鉱油系	水	グリコール系	シリコン系	ブレーキ液
NBR	適合	一部適合	一部適合	適合	不適合
EPDM	不適合	適合	適合	適合	適合

※適合可否は目安となります。少量でご確認の上ご使用ください。

LB-408 **手動式オイルチェンジャー**

ハンドルをポンピングするとタンク内が負圧になり、オイルを吸引します。



タンク容量(L)	6.5
耐熱温度(℃)	1~95
セット内容	本体x1、ノズルホルダーx1 ガイドワイヤーx1 吸引ノズル(S)【φ4mm/φ6mm 1m】x1 吸引ノズル(M)【φ5.3mm/φ6.7mm 1m】x1 吸引ノズル(L)【φ7.8mm/φ9.8mm 1m】x1
質量(kg)	2.9

LB-409 **ペール缶オイルポンプ**

樹脂缶やペール缶へ直接取り付け、使用することができます。



※付属のアタッチメントでネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。(一部使用できないものがあります。)

ホース長(m)	1.2
ノズル先端径(mm)	φ12
ポンプ部最外径(mm)	φ26
質量(g)	900

LB-410 ドレンプラグキーレンチセット

多様なドレンプラグに対応できる専用ツールです。



ケースサイズ(mm)	W250xD100xH48	
ハンドルサイズ(mm)	W165xD19xH32(凸9.5sq)	
アダプタ形状 (mmまたはinch)	■	7、8、10、11、12、13、14、5/16、3/8
	■メス	10
	●	8、9、10、12、14、17
	▲	10x10x10
質量(kg)	1.1	

LB-412A / LB-412B ドレンプラグリペアキット


なめってしまったオイルドレンのネジ山を修正し、オーバーサイズのドレンボルトに再生できます。



型式	LB-412A	LB-412B
ケースサイズ(mm)	W104xD93xH33	
タップネジピッチ	M13xP1.5	M15xP1.5
および ドレンボルト(mm)	全長20首下13 二面幅17	全長20首下13 二面幅19
付属ワッシャー	12	
質量(g)	300	

LB-501 クリッププライヤー

内張りクリップを楽に取り外すことができます。
角度調整機能付きなので、狭い場所でも使用できます。

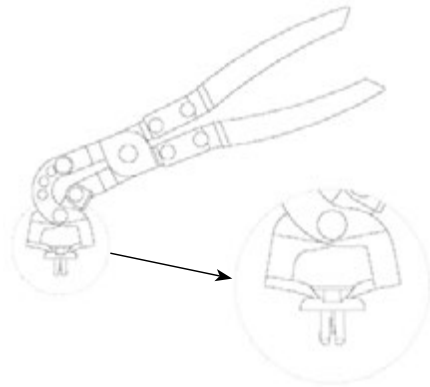

全長(mm)	235
質量(g)	320



動画で詳しく

LB-414 オイルトレイ

廃油など流体を排出する際の受け皿に。
ノズル付きなので別の容器に移す際も大変便利です。



本体サイズ(mm)	500(φ395)x120 (J)はトレイ部
有効寸法(mm)	φ320x90
容量(L)	8
質量(g)	400

LB-415 オイルパンセパレーター


オイルパンをブロック部分から分割するための分離タガネです。
ガスケットで貼り付いたオイルパンなどの合わせ面にカッター部を
打ち込み、分離します。



本体サイズ(mm)	W70xD40xH68
カッター部(mm)	47.5x24
質量(g)	200

LB-501A クリッププライヤーセット(35°& 80°)

内張りクリップを簡単に取り外すことができます。
先端角度35°および80°の2本セットです。

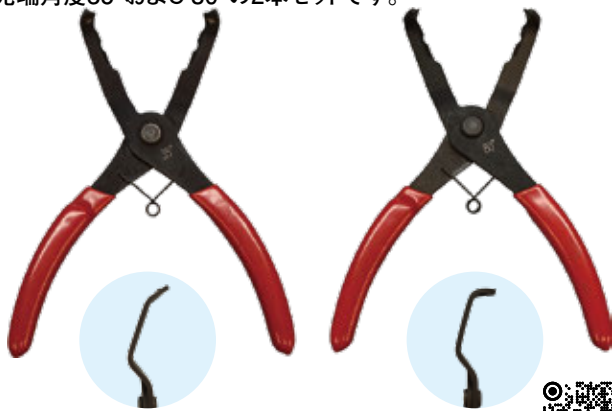

全長(mm)	195
質量(g)	370 ※セット



動画で詳しく

LB-501B クリップカッター


切断もできる内張りクリップ外し。刃のヒール部分に樹脂を埋め込
んでいるので相手側を傷付けません。



全長(mm)	180
先端部(mm)	刃幅19x刃渡り22xオフセット21.8
質量(g)	160

LB-416 ベアリンググリスパッカー NEW

2つのテーパコーンでベアリングを挟み、お手持ちのグリスポンプで
劣化したグリスを簡単に新しいグリスへ入れ替えることができます。

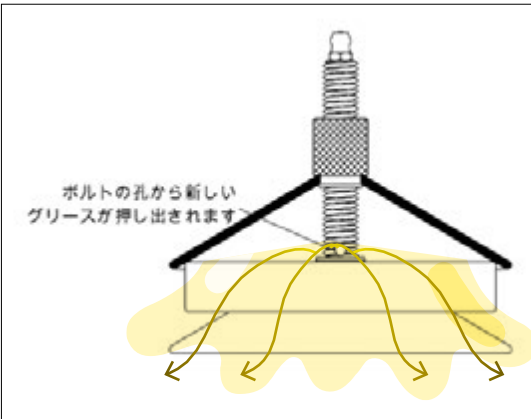

ベアリングを密閉して新しいグリスが満遍なく行き渡る
ようにします。

コーン直径(mm)	φ110
適合ベアリングサイズ(mm)	φ10(内径)~127(外径)
質量(g)	140

LB-501C / LB-501D クリッププライヤー(30°・80°) NEW

内張りクリップを簡単に外すことができる専用プライヤーです。
グリップ部には滑りにくく、手に馴染みやすい素材を採用しています。
先端角度が30°と80°の2種類あります。



全長(mm)	180
質量(g)	185

LB-501シリーズで取り外せるクリップの一例



LB-502 内張りはがしセット

内張りの取り外しに使用する標準セットです。

5本セット



本体サイズ(mm)	L210xW20、L197xW30、 L175xW20、L172x60、L160x60 ※すべて最外形部
質量(g)	300

LB-503 モール&ウェイトリムーバーセット

両面テープで取り付けられているボディのモールやエンブレム、
バランスウェイトの取り外しに最適リムーバーセットです。

4本セット



全長(mm)	273
先端幅(mm)	19、22、25.5、38
質量(g)	420

LB-509 クリップリムーバーセット

車の内張り・クリップ類の脱着に使用するミラー仕上げのリムーバー。
相手を傷つけにくく耐久性にも優れています。



本体長(mm)	グリップ部	92(全タイプ共通)
	ブレード部	82(ストレート型) 110(S字カーブ型) 165(J字カーブ型)
先端部(mm)	爪幅	15(ストレート型)、23(カーブ型)
	爪厚	5(最厚)、0.5(最薄)
材質／表面処理	炭素鋼／クロムメッキ鏡面仕上げ	
質量(g)	790	



動画で詳しく

LB-510 ステッカーリムーバー

ドリルにセットして使用することで、ステッカー・両面テープ類などの
糊を綺麗に剥がすことができます。



回転部サイズ(mm)	φ88
軸径	M8またはφ6
使用回転数(rpm)	4000以下
質量(g)	150

LB-504 モール&内張りはがしセット

固く鋭い刃先は樹脂製スクレパーとして使用でき、アルミ製品
なども傷つける心配がありません。また、ボディのステッカーや
モール、エンブレムの取り外し、内張りはがしとして使用できます。

8本セット



全長(mm)	約205
質量(g)	300

LB-505 スプレーガンホルダー

塗装用のスプレーガンをカップ付きのまま2丁掛けられます。
裏面は強力マグネットとなっているので、場所を移動する作業にも
大変便利です。



本体サイズ(mm)	W200xD135xH122
耐荷重	3kg(※)
質量(g)	900

※取付先の材質・厚みにより変動します


LB-511 パネルクランプセット

厚さが異なる素材同士もボルト調整で段付きなく面同士を
付け合わせて固定できるパネル溶接用クランプの4個セットです。

4個セット



使用例



- クランプと2本の調節ボルトで異なる板厚に対応します。
- 溶接時の熱に耐えられるオール金属製です。(フレーム部はアルミ素材)

本体サイズ(mm)	35x30x65
クランプ調整幅(mm)	0~3
質量(g)	340




動画で詳しく

LB-512 センサーホールパンチ

NEW

塗装を損傷することなくバンパーにセンサー・ソナー類を取り付け
るための穴開けホールパンチです。



加工可能厚(mm)	5
穴径(mm)	φ17、φ18、φ18.2、φ19、φ20、φ22.5、φ24、φ26、φ26.7、φ32
質量(g)	640

LB-506 デントアルミハンマーセット

在庫のみ
販売終了

デントリペア作業のボンチングに必要なアルミハンマーと、
樹脂製タップダウンツールのセットです。



本体サイズ(mm)	φ31x320(柄部)
ハンマーヘッド径(mm)	φ34
タップダウン径(mm)	φ2、φ4、φ12.7、φ22
質量(g)	460

ウィンドモールリムーバー

在庫のみ
販売終了

ウィンドモールやランプユニット類の取り外しに。
傷つけを防ぐラバーフレームカバー付きです。

LB-507



LB-508



型式	LB-507	LB-508
全長(mm)	307	295
刃幅(mm)	16	
刃角度	30°	80°
質量(g)	150	

LB-513 ダンパークランプ

NEW

ダンパーシャフトを任意の位置で固定できるクランプです。
シャフト径がφ13mmまでのボンネットダンパー・リアゲートダンパー
等に使用可能です。



本体サイズ(mm)	φ26x65x105
適合シャフト径(mm)	~φ13
質量(g)	85

LB-514 モールリムーバーワイド

NEW

刃幅の広い樹脂製のリムーバーで、ボディ周りに貼り付けられた
エンブレムやモール等の剥がし作業に最適です。
対象物を傷つけにくく、強度あるグリップはエンド部への
ハンマリングに対応しています。



本体サイズ(mm)	L293xW83xH25
質量(g)	210

内張りはがし(フリーアングル)

NEW


爪の角度が細かく変えられる内張りはがしです。
爪部は3種の形状を設定しています。



全長(mm)	182~210
爪可動域	15段階調整式
質量(g)	150

LB-601 シールプラー

オイルシールの取外しに最適な両頭型のオイルシールプラーです。

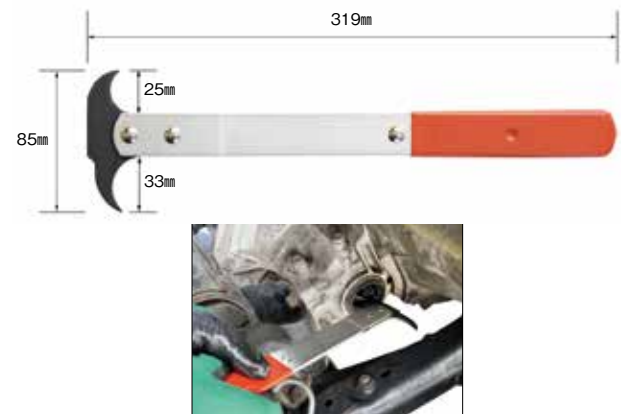

全長(mm)	320
質量(g)	400

LB-602 オイルシールプラー

ヘッド部の角度がストレートから16段階に角度調節ができます。
また、プライバーとしても使えます。

3本セット



全長(mm)	205,255,330
質量(kg)	1.8

LB-603 ホースバンドピッカー

手の届きにくい場所にある固着したホースバンドをワイヤーを介したハンドルを操作して取り外せます。
先端部分は3面が違う形状になっており、CLIC-Rタイプのホースバンドにも対応します。



クランプ部サイズ(mm)	70x40x36
ワイヤー長(mm)	650
質量(kg)	1.0



動画で詳しく

LB-603S マルチホースバンドツール

在庫のみ
販売終了

様々な種類のクリップ式ホースバンドに対応できるよう3面が違う形状になっています。ネジ式のため、ホースバンドを掴んだままで保持することが可能です。CLIC-Rタイプのホースバンドにも対応します。



本体サイズ(mm)	W107xD35xH38
ヘッドサイズ(mm)	凹6.35sqまたは二面幅14
質量(g)	180

ホースバンドプライヤー(S)・(L)

粗いブロック状の歯で、正面・左右の3方向からバンドを逃がさず保持する事が可能です。

LB-603P-S

LB-603P-L



ラチェットロック機構で手を放してもバンドを保持します。

型式	LB-603P-S	LB-603P-L
全長(mm)	240	
開口幅(mm)	0~38	22~55
質量(g)	330	340

ホースリムーブプライヤー(S)・(L)

ホース接続部に二又部を差し込み、グリップを握ることで先端が広がり、ホースを取り外すことができます。

LB-604

LB-605



型式	LB-604	LB-605
全長(mm)	200	235
対応ホース径(mm)	φ4~16	φ4~21
質量(g)	200	260

LB-606 ホースクリップ

狭い場所のホースを、クリップ(流れ止め)したい場合でもコンパクトなので簡単に取り付けができます。

2個セット



本体サイズ(mm)	W155xD32xH13
対応ホース径(mm)	~φ20
質量(g)	150

LB-607 ピックツールセット

Oリングや細かな部品の取外しに便利です。
4種の先端ピックとマグネットは、グリップ部に収納可能です。



本体サイズ(mm)	φ19x127
ピック長(mm)	75
セット内容	ストレートタイプ 90°タイプ フックタイプ コンビネーションタイプ マグネットツール(90~390mmまで伸縮)
質量(g)	70

LB-608 スクレッパーセット

パッキンやシール類を剥がすスタンダードのセットです。

4本セット



全長(mm)	127
刃幅(mm)	10, 15, 23, 30
質量(g)	180

LB-609 ユニバーサルチャックラチェット

ラチェット機構付きで4サイズのドリルチャックに使用することができます。



全長(mm)	115
チャック形状	φ5mmx11山, φ5.5mmx11山
【穴/軸】径x歯数	φ5.8mmx10山, φ7mmx10山
質量(g)	100



動画で詳しく

LB-611 ベアリングプーラー

普通車のベアリングやギアを抜き取る
スタンダードなプーラーセットです。

自動車整備用
認証基準工具



センターボルト ストローク量(mm)	～130
アーム開き量(mm)	38～115
セパレーター開き量(mm)	17～60
セット内容	H型フレームx1、センターボルトx1、アームx2、 セパレーターx1set、セパレーターボルトx2
質量(g)	800

ベアリングインサーターキット

ベアリングやオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。

LB-610



LB-610L



型式	LB-610	LB-610L
芯棒サイズ(mm)	φ21xL200 先端部φ12	φ31xL270 先端部φ12
アタッチメント外径(mm)	φ18～65 ※1mm刻み φ74 計49点	φ70～150 ※5mm刻み 計17点
質量(kg)	7.9	19.3

LB-613 ベアリング&シールインサーター

3つの爪がスライドし、幅広いサイズに適合します。
オイルシールやベアリングをセンターに配置でき、
確実な打ち込み作業を行えます。



適合サイズ(mm)	1段目:φ18～53 2段目:φ41～76 3段目:φ54～90
質量(g)	800

LB-612 パルスウォッシュガン

パルスエアーと洗剤による噴霧で、布製のシートやフロアマットの
汚れを浮かせて洗浄することができます。



本体サイズ(mm)	280x220x110
タンク容量(ml)	900
使用エアー圧(MPa)	0.6～0.8
質量(g)	680

LB-614 オイルシールインストローラーセット

在庫のみ
販売終了

ホールドゴムでオイルシールを固定し、
側面でも簡単に打ち込み作業を行うことができます。



全長(mm)	155
アダプタ径(mm)	S:φ63、L:φ76
適合サイズ(mm)	φ33～76
質量(g)	280

LB-615 薄爪プーラーセット

先端の鋭く薄い爪により、背後に隙間がない部品などを
取り外すことができます。



フレームサイズ(mm)	W175xD30xH36	
センターボルト長(mm)	166	
ボルトストローク量(mm)	100	
アーム有効長(mm)	S	100
	M	210
	L	260
開口寸法(mm)	130	
爪サイズ【厚み/幅】(mm)	3/28	

LB-612A パルスウォッシュバキューマー

掃除機とエアーコンプレッサーからの圧縮空気を接続することで、強力なパルスエアー
洗浄と排液吸引を同時に行えます。ソファやカーベットなどの布製品に最適です。



本体サイズ(mm)	360x120x275
タンク容量(ml)	1000
使用エアー圧(MPa)	0.4～0.63
質量(kg)	1.2

注意 別途、湿式の掃除機が必要となります。



動画で詳しく

LB-616 OBDIIバックアップ電源

バッテリー交換の際、メモリー保持のため電源の確保をOBDII端子カプラーから行う専用工具です。電源は12Vバッテリーと
9V乾電池が使用できます。バックアップの可否は本体のLED色で判断できます。グリーンLEDが2つ点灯していれば
バックアップが機能している状態です。※一部使用できない車種があります。



○バックアップ可能



×供給電圧不足

電源ソース		12Vまたは9V
セット内容		本体(OBDIIオス端子)x1 12Vワニコードx1 9V乾電池用コードx1
コード長(mm)	ワニ口	2000
	9V用	55
質量(g)		190

※サージプロテクション機能付

LB-617 低床スロープ

樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。
先端高さ95mm、乗り込み部70mmなので、ジャッキアップポイントのクリアランス確保に最適です。

2個セット



本体サイズ(mm)	L660xW205xH70(輪止め部95)
耐荷重	セットで3tonまで
質量(kg)	3.9

LB-618 モバイルケースリムーバーセット

スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しができます。


3本セット



全長(mm)	185
先端幅(mm)	3.6/7.5, 7.3/10.1, 10.2/12.5
材質	複合材
質量(g)	30

LB-620 ターミナルリリースツール

コネクターからターミナル端子を取り外す際に使用します。
様々な大きさや形状のターミナル端子に対応可能な7種類の工具セットです。

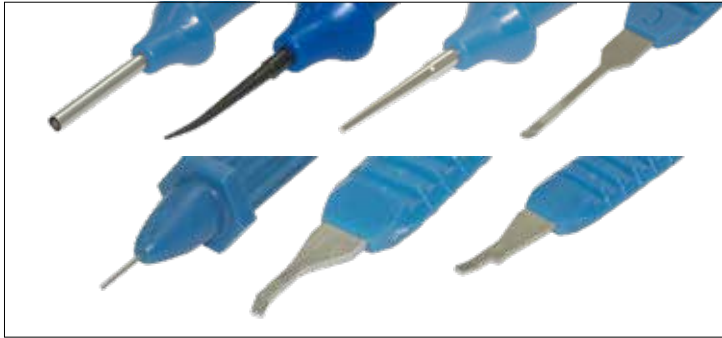

本体サイズ(mm)	95x2x0.4, 75x2x0.8, 94x2x0.4
【全長x先端幅x厚】	105x3.2x2.8, 111x1.4x1.2, 109x1.4x1.2
質量(g)	200

LB-619 スプリングロックリリース

在庫のみ
販売終了

エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの
継手を取り外す際に使用します。



適合パイプ径(inch)	1/4, 3/8, 5/16 全長16mm
	1/2, 5/8, 3/4, 7/8 全長19mm
質量(g)	100

LB-619A チューブリリースツール

在庫のみ
販売終了

コネクターに接続されたナイロンエアチューブの取り外しが
簡単にできます。

4本セット



全長(mm)	185
適合チューブ径(mm)	6&8, 10&12, 15&16, 18&1/2"
質量(g)	400

LB-621 エクステンションアダプター

在庫のみ
販売終了

レンチが短く力が足りない場合、グリップ部にアダプターを
取り付け、他のレンチ類を使い、延長して使用することができます。



本体サイズ(mm)	W80xD47xH37
ヘッドサイズ(mm)	凹12.7sqまたは二面幅21
質量(g)	200



動画で詳しく

LB-622 エアーガン大流量タイプ

通常のエアーガンより吹き出し口が太く、空気流量が多い
エアーガンです。ダイヤル式レギュレータとロングトリガーを
併用することで噴射流量を自在にコントロールできます。
交換用ロングノズル付属。



ダイヤル式
レギュレータ付き



G1/4 オス

本体サイズ(mm)	L110xW25xH160
最高使用圧力(MPa)	1.4
エアー流量	1200L/min
付属ノズル長(mm)	115 内径φ5
質量(g)	200


※カブラ(20PMタイプ)付属



ノズル長(mm)	210
シールド径(mm)	φ115
質量(g)	120

LB-619B チューブリリースプライヤー


フィッティングコネクターのロック爪を解除する専用プライヤー。
3サイズの各爪を180°の範囲でセットできるのであらゆるシーンに対応します。

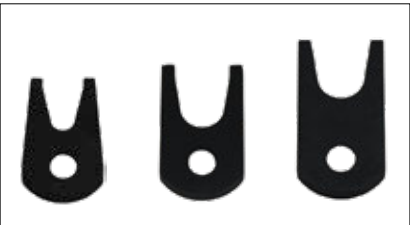

全長(mm)	240
適合チューブ径(mm)	6, 8, 10, 12, 15, 16
質量(g)	370

LB-622B ロングノズル&プロテクターセット

『エアーガン大流量タイプ』用のブローバックを防ぐシールドセットです。
エアードスター使用時のダスト吹き返しから作業者を守ります。
さらにエアーを増量するパワーノズルが付属します。

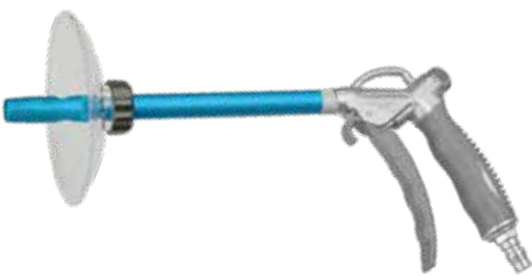

ノズル長(mm)	210
シールド径(mm)	φ115
質量(g)	120

LB-623 エクステンションドライブツール

エアラチェットレンチ等との組み合わせで延長先のボルト類を回すことができ、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。



本体サイズ(mm)	L340xW36xH32
延長距離(mm)	300
本体差込角(mm)	凹9.5sq ※両端
付属アダプタ	凸6.35sqx1、凸9.5sqx1
質量(g)	500




動画で詳しく

LB-624 ラバーシールリムーバー

Oリングやシール、パッキン類を傷つけることなくスムーズに取り外すことができます。

4本セット

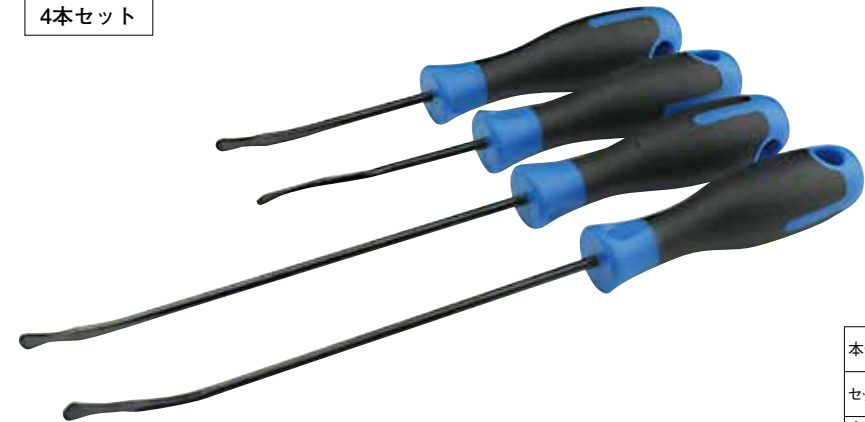

本体サイズ(mm)	全長 S:143、L:213 グリップ長80/先端幅5
セット内容	ストレート(S)x1、カーブ(S)x1 ストレート(L)x1、カーブ(L)x1
素材／処理	炭素鋼／エッジ加工済み
質量(g)	100

LB-625 システムパーツケースセット

ネジや電子部品などの小さな部品の整理・保管に最適なパーツケースです。LB-625Aを追加して容量アップが可能です。持ち運びに便利な把手付きです。



型式	LB-625	LB-625A
本体サイズ(mm)	W420xD260xH195	W375xD260xH72
仕切りマス数	1トレイにつき18マス	
1マスサイズ(mm)	W50xD73xH35	
セット内容	トレイx2 クリア蓋(把手付)x1	トレイx1 クリア蓋x1
質量(kg)	1.5	0.8

LB-625A パーツケース

小さな部品の整理・保管に最適なパーツケースです。LB-625に重ねて連結させることができます。

グリップ付きタガネ(S)・(L)

ツバの広いグリップ付きで、手を保護します。



LB-626S



LB-626L

型式	LB-626S	LB-626L
本体サイズ(mm)	全長235/グリップ径φ34/ツバ径φ87	全長245/グリップ径φ34/ツバ径φ87
刃幅(mm)	26(最大部)	57(最大部)
質量(g)	500	600

在庫のみ
販売終了

LB-627 バッテリー比重計

視認性を考慮したフロートの測定部と、歪みを抑えたガラス管により、狭いスペースでも読み取り作業がしやすいスリム型のバッテリー比重計です。



本体・フロート
共にガラス製

本体サイズ(mm)	φ18xL300
ホース(mm)	φ3/φ5x70
質量(g)	48

LB-628 検電テスター

ドライバタイプで片手で測定することができ、グリップ部に内蔵のLEDディスプレイに電圧が表示されます。プラス表示で赤色に、マイナス表示で緑色に発光し、極性の違いがひと目でわかります。



全長(mm)	205 検針長91
接続コード長(mm)	1600
質量(g)	250

LB-633S / LB-633L マルチフレアナットレンチ

在庫のみ
販売終了

ボックスレンチやスパナでは回せない固く締まった配管ナットなどの外周部を挟み込むようにホルードして、しっかり緩めることができます。



開放状態




型式	LB-633S	LB-633L
本体サイズ(mm)	35x15x65	45x20x85
適合サイズ(mm)	11~16	17~24
差込角(mm)	凹9.5sq	凹12.7sq
質量(g)	140	250



動画で詳しく

LB-629 マルチプーラー

ギア・プーリー類側面に設けられるサービスホールへ
付属のボルトを取り付け部品を簡単に抜き取ることができます。

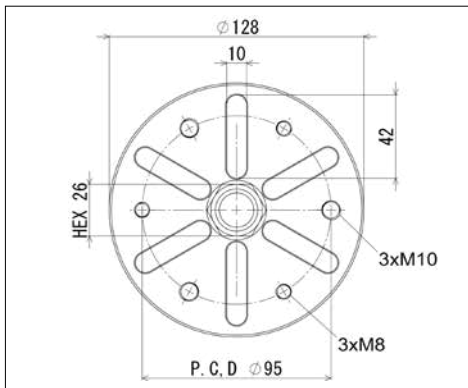

プレートには42mm幅の長穴を6ヶ所、M8とM10のネジ穴が
それぞれ3ヶ所設けられており、幅広いギア・プーリー類に
対応できます。

適合P.C.D.(mm)	φ50～100
センターボルト(mm)	二面幅19 / L100
付属品	M8xP1.25、M10xP1.5 各3本
質量(kg)	1.5

LB-630 リレープライヤー

指が入らない狭い場所でもプライヤーの薄い先端で
リレーをしっかり掴み抜き取ることができます。



強く握っても変形しない炭素鋼製の爪を採用。

全長(mm)	230
開口幅(mm)	95(2段階切替式)
質量(g)	120



動画で詳しく

LB-631 アジャスタブルタップホルダー


ラチェットハンドルやエクステンション類に取り付けて使用する
タップホルダー。ハンドルが固定されているタップホルダーと違い
限られたスペースでもタップ切りができます。



適合サイズ	M4～M14
差込角(mm)	凹9.5sq
質量(g)	100

LB-632 シリンダークランプ

バイス固定あるいは作業台テーブルへボルト止めし、ストラットや
シリンダーなどの円柱部材を固定することができます。

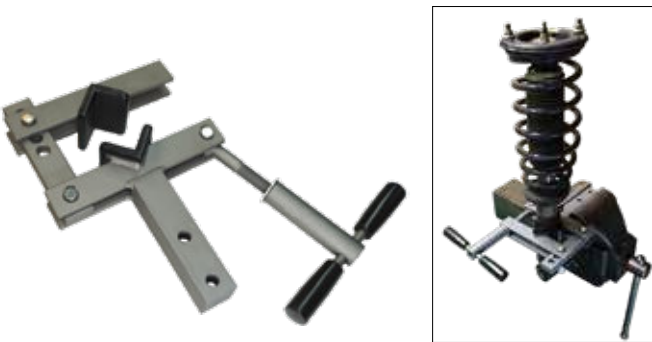

本体サイズ(mm)	180x340x60
適合サイズ(mm)	φ33～75
質量(kg)	3.3



動画で詳しく

LB-636 スプリングフッカー

樹脂グリップなので手を傷めずスプリング類の脱着ができます。




本体サイズ(mm)	100x21x165
質量(g)	60

ティップロックプライヤー(S)・(L)

従来のバイス機能に加え潰れたネジ頭も先端のタテ溝でネジの頭を
ガッチリ啜って回すことができます。

LB-634S

LB-634L

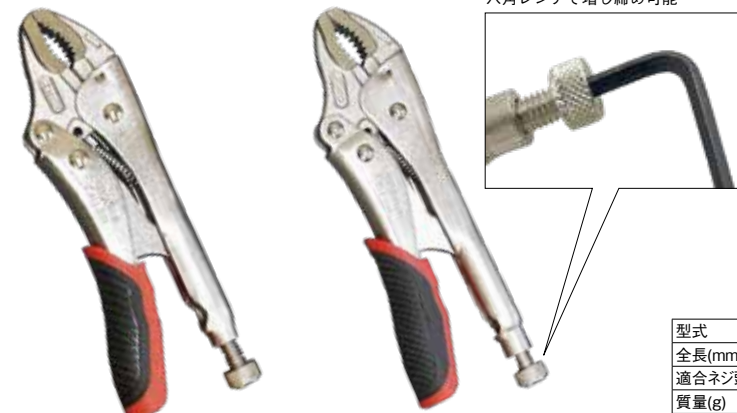

六角レンチで増し締め可能

型式	LB-634S	LB-634L
全長(mm)	145	185
適合ネジ頭径(mm)	φ3～9.5	φ7～12
質量(g)	200	390



動画で詳しく

従来のヨコ溝からタテ溝が加わることで
ネジ頭をしっかりと啜って離しません。

LB-635 スライドロックングプライヤー

対象物をロックプライヤーで挟み、スライドハンマーの打撃で引き出しが行えます。
ロックピンを外すことで通常のプライヤーとしても使用できます。



従来のスライドハンマーのように銅板の引き出し作業に加え、小物類の
引き出しや調整といった作業にも使用できます。
(プライヤーとハンマーのユニバーサルジョイント部は分離可能)

全長(mm)	620
ハンマー質量(g)	900
質量(kg)	2.0

ホースリムーバー (S)・(L) NEW

ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで
固着したホースを簡単に取り外すことができます。(637Lは補助グリップ付き)

LB-637S


LB-637L



型式	LB-637S	LB-637L
全長(mm)	180	290
適合サイズ径(mm)	φ24～53	φ48～115
質量(g)	180	500

LB-638 エクステンションギアレレンチ NEW

ギア数の切り替えができる伸縮ハンドル式の大型ラチェットレンチです。
60または120山のギア数を選択できます。伸縮機構と細かいギアを併用
することで狭い場所での作業に効果を発揮します。

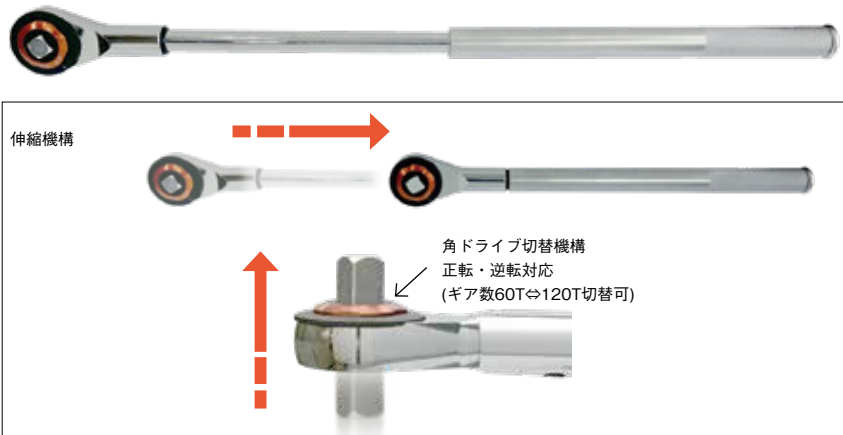

全長(mm)	560～860(無段階)
差込角(mm)	凸19sq
質量(kg)	3.7

LB-639 Uボルトレンチ NEW


パイプレンチなどがかけにくい狭い場所の回転シャフトを
固定し、回すことが簡単にできます。



適合サイズ(mm)	φ22～40
差込角(mm)	凹9.5sq
質量(g)	320

LB-640 シールプラー (フリーアングル) NEW

2箇所首振り機構による非常に高い自由度を備えた先端爪で、
限られたスペースに合わせた角度設定ができます。
オイルシールの交換作業等に最適な工具です。

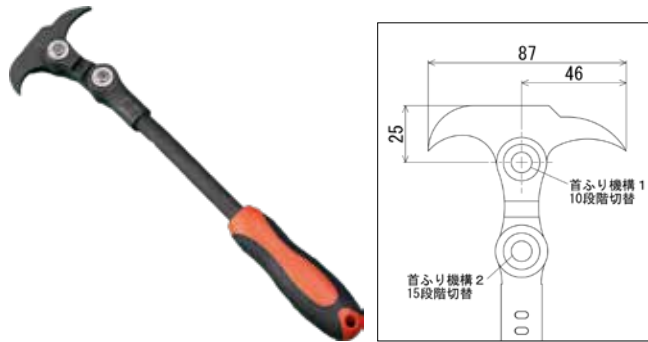

全長(mm)	330(MAX)
質量(g)	480

LB-641 ボールベアリングプラー NEW

シャフトに嵌合したままのベアリングを抜き取る際に、
アウトerring内側に爪を掛けることでベアリングを
壊さずに抜き取れる工具です。



適合ベアリングサイズ(mm)	φ26～130
質量(kg)	3.1

	型式	製品名	項数
エンジン			
★ NEW	LB-101	ベルト調整レンチセット	1
	LB-101B	ベルト調整レンチセット	1
	LB-102	クーラントフィルターセット	1
	LB-103	クランクホールドブローラー	2
	LB-104	ベルトセッティングツール	1
	LB-105	ショックレンチ	2
	LB-106	クランクシールツール	2
	LB-107	バルブスプリングコンプレッサー	2
	LB-108	ラジエタープレッシャーテスター	3
	LB-109	タイミングギアブローラー	3
	LB-110	クランクブローラー	3
NEW	LB-111-1/L2/L3	プラグホール修正ツール	3
	LB-112	センサーソケットセット	3
NEW	LB-113	ブローリーホールドレバー	4
NEW	LB-114	ドレンプラグドライバー	4
NEW	LB-115	ベルトテンションゲージ	4
NEW	LB-116	マフラーブッシュブライヤー	4
足回り			
NEW	LB-201	ブーツバンドツール	4
	LB-202	チゼルリムーバーキット	5
NEW	LB-202A	ハンマーアタッチメント(ヘッド交換式)	5
NEW	LB-202B	ハンマーアタッチメント(ボールジョイント用)	5
★	LB-203	ログ型ホイールソケット(MBタイプ)	6
	LB-204/205	ラックエンドレンチ(S)・(L)	5
	LB-206	ブーツバンドブライヤー	6
	LB-207	タイロッドエンドリフター	6
	LB-208	タイロッドエンドリフター(替爪タイプ)	6
	LB-209-1/2/3/4	ホイールガイドツール	6
	LB-210	ナックルウェッジツール	7
	LB-211	ホイールセンタリングガイド	7
	LB-212	ホイールベアリングサークリップツール	7
	LB-213	タイヤバルブツール	7
	LB-214	ホーシング修正ツール	7
★	LB-215	タイロッドブーツインサーター	8
	LB-216	ホーシングナットレンチ	8
	LB-217	フックレンチセット(替爪タイプ)	8
	LB-218	ボールジョイントリムーバー(アジャストタイプ)	8
	LB-219	ハブボルト修正ツールセット	8
	LB-220	ハイエース・キャラバン兼用ハブブローラー	9
NEW	LB-221	スプレッダーツール	9
NEW	LB-222	ステアリングレベルゲージ	9
NEW	LB-223	アクスルロックツール	9
ブレーキ			
★	LB-301	キャリパーツール	10
	LB-301W	キャリパーツール(2WAY)	10
	LB-302	ブレーキスプリングブライヤー	10
	LB-303	フルードストッパー	10
	LB-304	ブレーキフルード補給器	10
	LB-305	ブレーキフルードレシーバー	10
	LB-305E	ブレーキフルードエキストラクター	11
	LB-306	ブレーキリテーナーツール	11
	LB-307	ブレーキピストンリムーバー	11
	LB-308-2P/3P	アジャスタブルブレーキピストンツール	11
	LB-309-1	キャリパー溝スクレッパー	12
★	LB-309-2	キャリパー溝ブラシ	12
	LB-310/310S	カップインスローラー	12
	LB-311	ブレーキブリーダーレンチセット	12
	LB-312	ライニングエキスパンダー	12
オイル			
★	LB-401	フューエルキャップレンチ	13
	LB-402/403/404	オイルフィルターレンチ(S)・(M)・(L)	13
	LB-405	カップ式オイルフィルターレンチセット	13
	LB-406/406SS	オイルシリンジ(S)・(SS)	14
	LB-407/407LL	オイルシリンジ(L)・(LL)	14
	LB-408	手動式オイルチェンジャー	14
	LB-409	パール缶オイルポンプ	14
	LB-410	ドレンプラグキーレンチセット	15
	LB-412A/412B	ドレンプラグリベアキット	15
	LB-413	ハンズフリーロート	13

	型式	製品名	項数
NEW	LB-414	オイルトレー	15
	LB-415	オイルバンセバレーター	15
	LB-416	ベアリンググリスパッカー	15
ボディ			
NEW	LB-501	クリップブライヤー	16
	LB-501A	クリップブライヤーセット(35°&80°)	16
	LB-501B	クリップカッター	16
	LB-501C/501D	クリップブライヤー(30°)・(80°)	16
	LB-502	内張りはがしセット	17
	LB-503	モール&ウェイトリムーバーセット	17
	LB-504	モール&内張りはがしセット	17
	LB-505	スプレーガンホルダー	17
	★ LB-506	デントアルミハンマーセット	17
	★ LB-507	ウインドモールリムーバー	17
	★ LB-508	ライトユニットリムーバー	17
NEW	LB-509	クリップリムーバーセット	18
	LB-510	ステッカーリムーバー	18
	LB-511	パネルクランプセット	18
	NEW LB-512	センサーホールパンチ	18
	NEW LB-513	ダンパークランプ	18
	NEW LB-514	モールリムーバーワイド	18
	NEW LB-515A/B/C	内張りはがし(フリーアングル)	19
ハンドツール			
★	LB-601	シールブローラー	19
	LB-602	オイルシールブローラー	19
	LB-603	ホースバンドピッカー	19
	★ LB-603S	マルチホースバンドツール	19
	LB-603P-S/L	ホースバンドブライヤー(S)・(L)	20
	LB-604/605	ホースリムーブブライヤー(S)・(L)	20
	LB-606	ホースクリップ	20
	LB-607	ピックツールセット	20
	LB-608	スクレッパーセット	20
	LB-609	ユニバーサルチャックラチェット	20
	LB-610/610L	ベアリングインサーターキット	21
★	LB-611	ベアリングブローラー	21
	LB-612	バルスウォッシュガン	21
	LB-612A	バルスウォッシュバキューマー	21
	LB-613	ベアリング&シールインサーター	22
	LB-614	オイルシールインスローラーセット	22
	LB-615	薄爪ブローラーセット	22
	LB-616	OBDⅡバックアップ電源	22
	LB-617	低床スロープ	23
	LB-618	モバイルケースリムーバーセット	23
	★ LB-619	スプリングロックリリリース	23
	★ LB-619A	チューブリリリースツール	23
★	LB-619B	チューブリリリースブライヤー	23
	LB-620	ターミナルリリースツール	24
	★ LB-621	エクステンションアダプター	24
	LB-622	エアーガン大流量タイプ	24
	LB-622B	ロングノズル&プロテクターセット	24
	LB-623	エクステンションドライブツール	25
	LB-624	ラバーシールリムーバー	25
	LB-625	システムパーツケースセット	25
	LB-625A	パーツケース	25
	★ LB-626S/626L	グリップ付きタガネ(S)・(L)	26
	LB-627	バッテリー比重計	26
★	LB-628	検電テスター	26
	LB-629	マルチブローラー	27
	LB-630	リレーブライヤー	27
	LB-631	アジャスタブルタップホルダー	27
	LB-632	シリンダークランプ	27
	★ LB-633S/633L	マルチフレアナットレンチ(S)・(L)	26
	LB-634S/634L	ティップロックブライヤー(S)・(L)	28
	LB-635	スライドロックブライヤー	28
	LB-636	スプリングフッカー	27
	NEW LB-637S/637L	ホースリムーバー(S)・(L)	28
	NEW LB-638	エクステンションギアレレンチ	29
NEW	LB-639	Uボルトレンチ	29
NEW	LB-640	シールブローラー(フリーアングル)	29
NEW	LB-641	ボールベアリングブローラー	29

★印の製品は在庫分のみの販売となります。